

# JRM SUBMERSIBLE SLURRY PUMP – J-600 SS



## HEAVY DUTY SLURRY PUMP

J-600SS merupakan pompa untuk aplikasi pemindahan lumpur dengan jenis pompaSubmersible sentrifugal yang digerakkan oleh Hydraulic.

Keunggulan pompa ini adalah dapat langsung bertemu dengan material sedimen yang akan di pompakan. Pompa ini juga dilengkapi dengan agitator sebagai pencipta tekanan pada objek yang akan di pompa untuk memudahkan dalam proses pemompaan.

### Keunggulan pompa JRM J-600SS bagi pelanggan:

- ✓ Heavy Duty
- ✓ Kinerja pompa yang handal
- ✓ Sesuai dengan aplikasi
- ✓ Service dan Support di lokasi
- ✓ Solusi biaya / Manfaat jangka Panjang.

### Fitur Pompa JRM meliputi:

- ✓ Penggerak Hydraulic – Sumber dari Excavator atau power pack
- ✓ Mobilitas tinggi
- ✓ Solusi Pompa yang di desain untuk menangani material endapan
- ✓ Dibuat sesuai dengan aplikasi Pertambangan
- ✓ Penggunaan bahan kualitas tinggi dalam pembuatan
- ✓ Opsi : *Hydraulic Power Pack Unit, Side Cutter, Big Strainer*




# JRM SUBMERSIBLE SLURRY PUMP – J-600 SS



## TECHNICAL DATA

PERFORMANCE	
Max. Capacity	600 m <sup>3</sup> /h
Shutoff Head	30 m
Max Speed	1,100 RPM

HYDRAULIC MOTOR	
Power Rating	110 kw
Displacement	250 CC
Max Speed	1,100 RPM

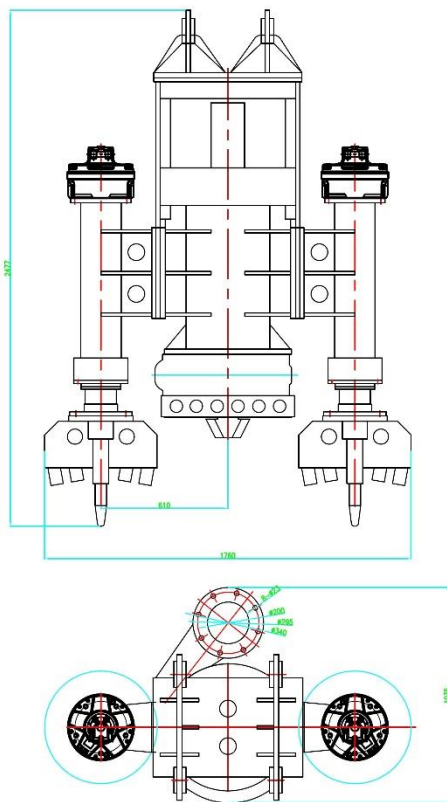

PUMP		
	mm	inch
Inlet size	250	10
Outlet size	200	8
Max Solid	30	1.1
Vanes	5	

DIMENSI		
A	Panjang	1,760 mm
B	Lebar	928 mm
C	Tinggi	2,217 mm
Berat, Dry		1,180 kg

MATERIAL	
Impeller	High Chrome Alloy
Wear Plate	High Chrome Alloy
Motor Housing	Cast Iron
Shaft	Stainless Steel SS420
Sealing Type	Mechanical Seal